


Modelo: MLW



ANILLA MAESTRA MLW

- Alto grado de aleación de acero (templado y temperado)
- Factor de diseño de 4 a 1 para cadena y de 5 a 1 para cable.
- Probados individualmente con 2.5 veces la carga límite de trabajo (4:1) a menos que se indique lo contrario, con certificación.
- Cada eslabón tiene su código de identificación de producto (PIC) para trazabilidad del material, con el tamaño y la marca de fábrica.
- Ancho y largo interior más grande para uso con dedal.
- Tasa de fatiga a 1.5 veces el límite de carga de trabajo con 20 000 ciclos de prueba.

■ Uso con 1 o 2 ramales de cadena de aleación grado 80

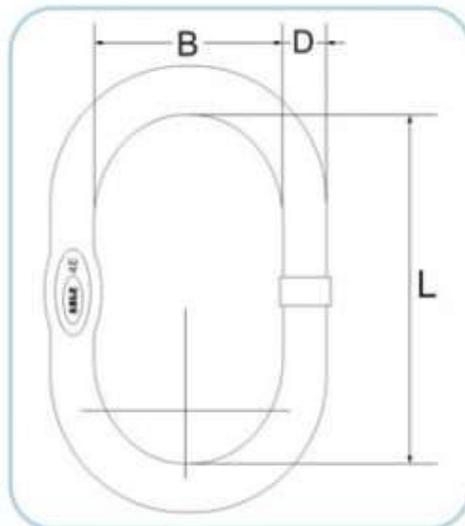

ANILLA MASTER DE ALEACIÓN DE GRADO 80 SOLDADO TIPO: MLW

Código de producto	Diámetro de cadena para 1 ramal (mm)	Diámetro de cadena para 2 ramales (mm)	Tamaño (D) mm	L mm	B mm	Límite de carga de trabajo 4:1 Ton	Peso kg
MLW-7-6	7	6	13	110	60	1.60	0.42
MLW-8-7	8	7	16	110	60	2.12	0.54
MLW-10-8	10	8	18	135	75	3.15	0.83
MLW-13-10	13	10	22	160	90	5.30	1.47
MLW-16-13	16	13	26	180	100	8.20	2.19
MLW-18-16	18	16	32	200	110	11.2	3.92
MLW-20-18	20	18	36	260	140	14.0	6.28
MLW-22-20	22	20	40	300	160	17.0	8.83
MLW-26-22	26	22	45	340	180	21.2	12.9
MLW-32-26	32	26	50	350	190	31.5	16.17